




オリエント Hi-B カットコア使用

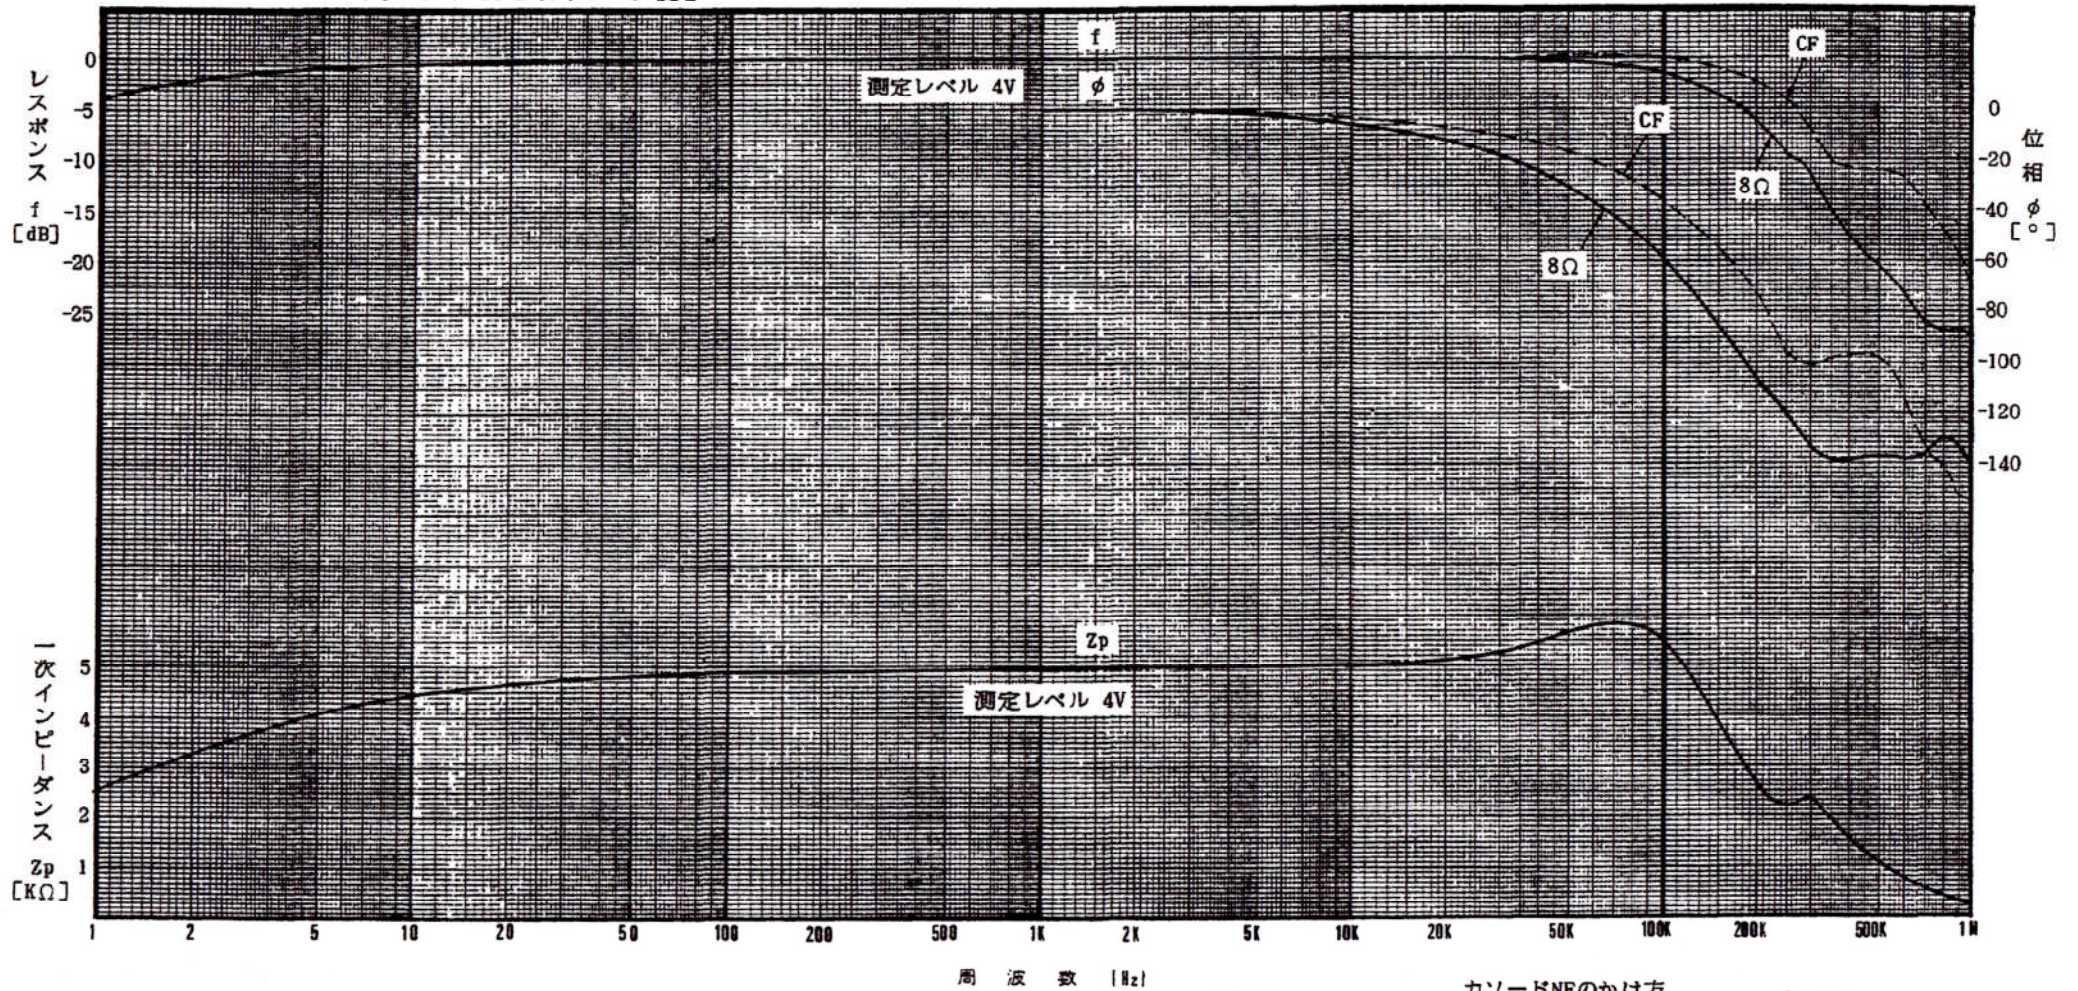

- ◆ 出力 60W (30Hz)
- ◆ 周波数特性 4Hz~80kHz (-1dB, $2r_p=2z_p$, 入力 4V)
- ◆ 1次インダクタンス 1mA時 160H、最大 380H 50Hz
- ◆ 1次許容DC電流 2本分 270mA、アンバランス分 7mA
- ◆ 電力損失 0.21dB (16Ω)
- ◆ 1次直流抵抗 125Ω (20℃)



カソードNFのかけ方



外形図

